

carton 2,5 mm
cartonnette
skivertex (papier)
Rigidex 250.
Rigidex 180.

Boîte ronde.

boîte de 17 cm de haut, et 12 cm de diamètre.

Couper 2 ronds de 12 cm de diamètre dans du carton de 2,5 mm

Faire un gabarit avec l'un des deux trous au milieu, coller des petites bandes de kraft d'1 cm ficelle de large tout autour du 2^e rond.

Préparer une bande de kraft de 17 cm.

Couper 2 cartonnettes de 17 cm de haut

Sur la 1^{re} mesurer la taille en entourant le rond pour connaître la dimension de la longueur.

Tracer une marque à l'intérieur et couper.

Coller la base, languette par languette, sur la cartonnette

Coller la bande de kraft à l'extérieur et mettre le gabarit.

Laisser sécher.


Coller une bande de kraft de 17 cm à l'intérieur.

Coller des languettes de kraft de 1 cm sur le tour intérieur.

Mesurer la 2^e cartonnette → on entoure la boîte et on marque à l'extérieur.

Habiller la cartonnette de skivertex

côté:
Remborder
et coller.

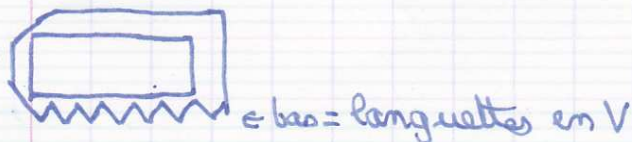

Mettre la jonction de la 1^{re} cartonnette au milieu de la 2^e → Repérer l'endroit et marquer.

Vérifier l'alignement en bas et coller en commençant par le côté non remborder. Bien maroufler.

Mettre des pinces en haut. Coller les languettes au fur et à mesure.

Mettre un poids à l'intérieur et laisser sécher.

Fond extérieur: S'il est de même taille que le fond de la boîte, couper un rigidex 250 en rond, et l'habiller en faisant des languettes tout autour et coller. Si le fond extérieur débordé de la boîte, couper un cercle avec un diamètre plus grand (1 cm) dans du carton de 2,5 mm. Habiller le carton en rembordant avec des languettes tout autour, et habiller un rigidex 250 ^{rembordé} avec des languettes aussi, si nécessaires.

Fond intérieur. Rigidex 180 recouvert. Faire des languettes. Ne pas remborder.

Coller le fond avec les languettes qui se collent sur le côté de la boîte.

Habillage intérieur avec une cartonnnette habillée et rembordée sur les 4 côtés.

Couvercle: Habillage en faisant des languettes.