


carton 2,5  
carton 3  
2 papiers  
skivertes  
rigides

## Plateau vide poches

### A. Découpe

Dans du carton de 2,5 mm, couper  
 $16 \times 23$  cm

### B. Tracé

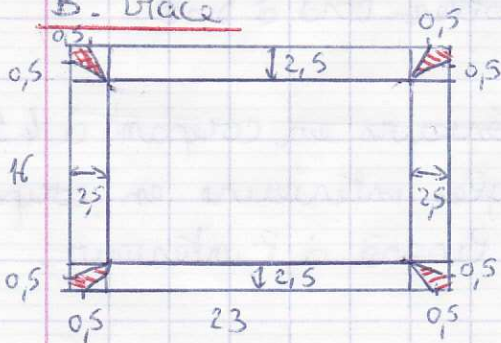

Tracer des marges à 2,5 de tous  
les côtés et sur les 2 faces  
(recto et verso)

Marquer 0,5 cm aux 4 angles

Tracer les triangles et enlever la  
partie hachurée

Sur l'envers (intérieur du plateau), marquer d'un dos  
de cutter les marges à 2,5 cm

Sur l'envers (extérieur du plateau = le dessous), couper  
à mi-carton sur les marges à 2,5 cm.

### C. Collage des angles

Pour chaque angle, mettre de la colle sur les 2 côtés et  
laisser sécher.


Préparer des petits morceaux de kraft pour krafter  
en 2 fois les angles <sup>côté</sup> intérieurs et en une fois les  
angles <sup>côté</sup> extérieurs

Coller les angles 1 par 1. Collage très long.

### D. Le liseré (sur le bord haut du plateau)

Couper dans le skivertes une bande de  $2,5 \times 7,8$  cm  
ou 2 bandes de  $2,5 \times 4,9$  cm. (droit fil si possible)

Sur cette bande, faire une marge à 1 cm du haut



Coller le liseré en commençant à 1,5 cm (voir 2)  
d'un angle, en laissant les 1,5 cm de marge de la  
bande à l'intérieur (les 1 cm se collent donc en premier  
à l'extérieur)

Coller un côté (moins le 1,5 cm laissé au départ) puis 2<sup>e</sup>  
côté, 3<sup>e</sup>. Couper avant de coller le 4<sup>e</sup> côté.

Si on a 2 bandes, coller bord à bord.

Faire les angles extérieurs en coupant à 45°.

Faire ensuite les angles intérieurs en coupant aussi  
à 45° et coller le liseré à l'intérieur.

### E. 1<sup>er</sup> fond.

Couper dans du rigide 180 17,9 x 10,9 cm.

Habiller en laissant 1 cm tout autour.

Couper les angles mais pas à ras : laisser environ 0,5  
cm de marge


⚠ Ne pas remborder - Coller le fond (les marges se collent  
sur les côtés) Coller les marges



### F. Habillage des côtés intérieurs

Couper dans le rigide 250, 4 trapèzes

2 bandes de 22 x 18 } x 2,5 cm en hauteur  
2 bandes de 15 par 11 }

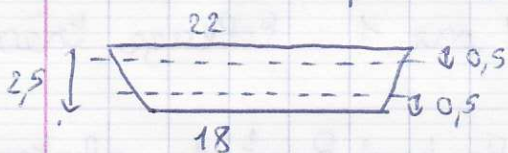

Marquer des lignes à 0,5  
du haut et du bas puis

couper le long de ces 2 lignes.

Habiller les grandes bandes - Remborder en haut et en bas  
mais pas sur les côtés.

Coller les grandes bandes en laissant 0,5 de marge  
en haut (et en bas)

## Vide poches (suite)

Récuper les petites bandes  
les habiller et reborder les 4 côtés. Les coller.

### G Habillage des côtés extérieurs

Dans le rigide 250 couper 4 trapèzes :  
2 fois 22,3 par 18,1 } et x 2,5 de hauteur.  
2 fois 15,3 par 11,1 }

Enlever 0,5 cm en haut seulement



Habiller les 2  
grandes bandes.

Reborder uniquement en haut.

Coller les 2 grandes bandes.

Récuper les 2 petites bandes si nécessaire. les habiller.

Reborder le haut et les 2 côtés, et les coller.

### H. Socle

Couper dans du carton de 3 mm.

3 épaisseurs : 18 x 11 cm.

Alterner le sens du droit fil.

Coller les 3 épaisseurs. Habiller. Reborder.

Coller le socle.

### I Le 2<sup>e</sup> fond

Dans du rigide 250, couper 17,5 x 10,5  
Habiller. Reborder. Coller.